




ChovA
SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN
Y AISLAMIENTO

BANDA Tegola.

BANDA DE BETÚN MODIFICADO
CON ELASTÓMERO (SBS)
BANDA ELASTOMÉRICA

FICHA TÉCNICA Nº 40536 - REVISIÓN 2/03
ESTA REVISIÓN ANULA TODA ANTERIOR

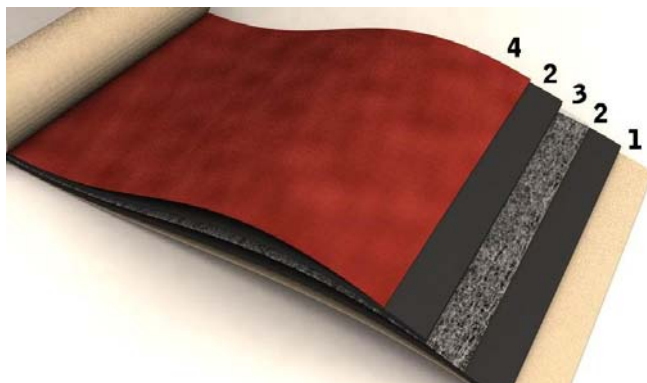

4. AUTOPROTECCIÓN. Gránulo mineral
3. ARMADURA. Filtro de Poliéster
2. MÁSTICO. POLITABER - betún SBS
1. ANTIADHERENTE. Film de plástico

DESCRIPCIÓN.

Banda de betún asfáltico modificado con elastómero SBS, de superficie autoprotégida, con protección de gránulos minerales coloreados, con armadura de fieltro de poliéster de **135 g/m²**, recubierta en ambas caras con mástico **POLITABER** y acabada con plástico en la cara interior, como material antiadherente.

Al ser una banda auxiliar para la aplicación de Tegola NO posee banda de solape.

DATOS TÉCNICOS.

RECUBRIMIENTO BITUMINOSO.

Mástico con base de betunes asfálticos de penetración modificados con elastómero sintético SBS que les proporciona una gran elasticidad incluso a bajas temperaturas y unas extraordinarias propiedades de alargamiento-recuperación. De características:

Punto de Reblandecimiento. (A y B)	120 °C mínimo
Penetración. (25 °C, 5 s, 100 g)	25-50 1/10 mm
Alargamiento y recuperación elástica	90 % mínimo

ARMADURA.

Fieltro de poliéster de **135 g/m²**

TERMINACIÓN.

Autoprotección. Gránulos minerales.

En colores: según mezcla uniforme de colores de Placa Bituminosa Tegola Americana.

Antiadherente. Plástico en la cara interior.

CARACTERÍSTICAS DE LA BANDA.

Masa de la banda (kg/m ²)	4,0
Resistencia a la tracción: (N/5 cm) Longitudinal	500
(N/5 cm) Transversal	400
Alargamiento a la rotura. Mínimo (%)	30
Resistencia al desgarro. (N)	175
Resistencia al punzonamiento estático. (kg)	25
Plegabilidad. Al doblar a 180° sobre mandril de 30 mm, a - 15 °C	NO ROMPE
Fluencia a 100 °C 2 h	NO FLUYE
Dimensiones del rollo. Longitud x Ancho (m)	10 x 1

ESTE PRODUCTO SE AJUSTA A LA NORMA UNE 104242/ Parte-1, PERO NO LA CUMPLE EN SU TOTALIDAD AL NO TENER LA ZONA DE SOLAPE, por ser un producto AUXILIAR para aplicación específica de detalles de ejecución de Cubiertas Inclinadas realizadas con Tegola Americana.

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios. Este producto mantendrá estas características como promedio. ChovA, S.A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA se limita a la calidad del producto.

En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la impermeabilización especificados en las normas aplicables, tanto en composición de las membranas como en la realización de las mismas.

Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.