

# ChovASEAL

CÓD. 60952


## DESCRIPCIÓN

Cinta autoadhesiva viscoelástica, autoprotectida en una de sus caras con aluminio en color natural o rojo y con plástico siliconado en la cara interior, que se retira para su aplicación.



## INSTALACIÓN

- 1- Asegurarse de que la superficie a sellar está completamente seca y libre de polvo.
- 2- Retirar el plástico protector del adhesivo.
- 3- Colocar en la junta a sellar y pasar la mano presionando sobre la cinta.

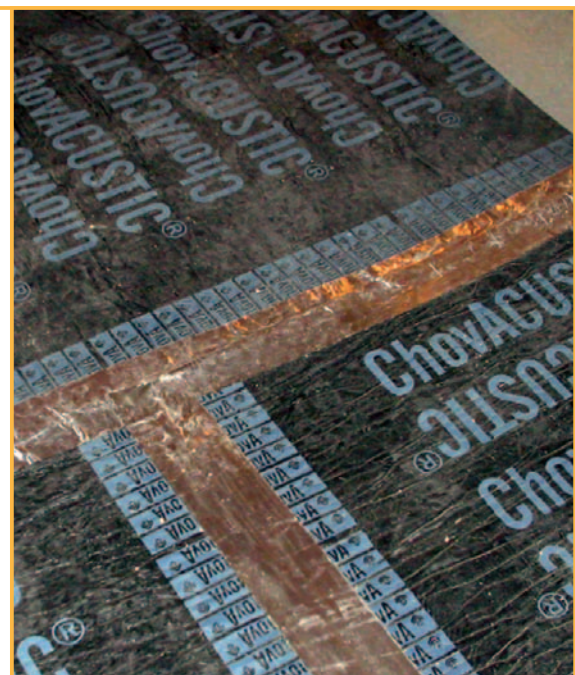

# ChovASEAL

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPESOR (mm.)	1,5
MASA (kg/m <sup>2</sup> )	1,5
ANCHO (mm.)	50
M/ROLLO	12
PRESENTACIÓN	CAJAS
ROLLOS/ CAJA	12
ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie, y almacenarse en posición horizontal.	

## RECOMENDADO PARA...

- Sellado de juntas y reparación de levas desperfectos en la instalación de los siguientes materiales:
  - TriACUSTIC®
  - ChovACUSTIC®, ChovACUSTIC® PLUS, Panel ChovACUSTIC® 65 LR 70/4
  - ChovAIMPACT® PLUS, ChovAIMPACT® 10 ALTA RESISTENCIA