

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES PARA PRODUCTOS CUBIERTOS POR UNA NORMA ARMONIZADA – EN 13956:2012

1. Código identificativo del material:

38051 – 38052 – 38053 – 38054

2. Identificación del material de acuerdo con el Artículo 11(4) de la Regulación Europea (EU) No. 305/2011:

38051 - PLASTPOLY TPO RP 1,2

38053 - PLASTPOLY TPO RP 1,8

38052 - PLASTPOLY TPO RP 1,5

38054 - PLASTPOLY TPO RP 2,0

3. Uso del mencionado material de construcción:

Lámina flexible sintética de TPO/FPO para la impermeabilización de cubiertas (EN 13956:2012)

4. Nombre, nombre registrado o marca comercial registrada del suministrador, según requisitos del Artículo 11(5) de la Regulación (EU) No. 305/2011:

ASFALTOS CHOVA, S. A.
Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia.
E-mail: chova@chova.com – www.chova.com

5. Nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato cumpla las gestiones especificadas en el Artículo 12(2) de la Regulación (EU) No. 305/2011:

No aplicable:

6. Sistema ó sistemas de aseguramiento y verificación de la constancia del cumplimiento del material de construcción tal y como se requiere en el Anexo V de la Regulación (UE) No. 305/2011:

Sistema 2+

7. Caso declaración de prestaciones referente a producto para la construcción fabricado bajo estándar armonizado:

El organismo certificador No. 1370:

-ha cumplido la verificación del sistema de control de producción de acuerdo con el sistema AVCP 2+

-ha emitido el certificado de conformidad del control de producción de fábrica no. 1370-CPR-0101

8. En caso la declaración de prestaciones relativas a un material de construcción para el que se haya emitido labores de Asesoramiento Técnico europeo:

No aplicable

9. Prestaciones declaradas:


Características esenciales	Prestación	Especificaciones técnicas armonizadas
Comportamiento frente a un fuego externo	Broof (t1)	EN 13956:2012
Reacción al fuego	E	
Estanquidad (60 Kpa)	Pasa	
Propiedades mecánicas:		
- Resistencia a la tracción L/T (N/50mm)	≥ 1100 / 1100	
- Alargamiento L/T (%)	≥ 25 / 25	
Resistencia al impacto (mm)	≥1200	
Resistencia a la carga estática (kg)	≥25	
Resistencia al desgarro L/T (N) (EN 12310-2)	≥ 150 / 150	
Resistencia de las juntas		
- Resistencia al pelado (N/cm)	≥58	
- Resistencia al cizallado (N/5cm)	PASA. Rompe fuera del solape	
Plegado a baja temperatura (°C)	≤ - 40	
Resistencia a las raíces	PASA -Resistente	
Durabilidad. Resistencia a rayos ultravioleta	PASA	
Sustancias peligrosas	--	

Pasa → Positivo o correcto; PND → Prestación no determinada; -- → No exigible; (L / T) → (Longitudinal / Transversal)

10. El cumplimiento de los productos identificados en los puntos 1 y 2 está en conformidad con los rendimientos declarados en el punto 9.

Esta declaración de prestaciones se expide bajo la exclusiva responsabilidad del suministrador identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del suministrador:

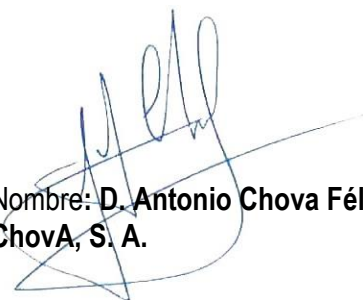

Nombre: **D. Antonio Chova Félix**
ChovA, S. A.

Tavernes de la Valldigna, a 15 de Marzo de 2019