

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES PARA PRODUCTOS CUBIERTOS POR UNA NORMA ARMONIZADA – EN 13707:2004+A2:2010	
Nº: 32240	
1. Nombre y Código de identificación: POLITABER PREMIUM VEL 40 - 32240	
1.1. Tipo, lote o número de serie: LBM (SBS)-40-FV. Lote: Ver etiqueta en el producto	
2. Nombre y dirección del fabricante: <p style="text-align: center;">ASFALTOS CHOVA, S. A. Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia. E-mail: chova@chova.com – www.chova.com</p>	
3. Uso previsto: Lámina bituminosa con armadura para impermeabilización de cubiertas	
4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 2+	
5. Identificación del organismo notificado: 5.1. Nombre y Nº del organismo notificado: AENOR - 0099 5.2. Descripción de la tarea realizada por el organismo notificado: Determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo según: - Sistema 3 para la reacción al fuego, ensayos realizados en: Applus-LGAI ; - Sistema 2+ para las características restantes, ensayos realizados en: AIMPLAS . - Control de la Producción en Fábrica, auditado por AENOR. (CPF) . 5.3. Documento emitido (CPF. Certificado de conformidad del control de producción en fábrica): <p style="text-align: center;">CPF: 0099/CPR/A85/0120 de 11-12-2020</p>	
<i>Sigue en página 2</i>	

6. Prestaciones declaradas:


Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Comportamiento frente a un fuego externo:	B _{ROOF} (t1)	EN 13707:2004+A2:2010
Reacción al fuego:	Clase E	
Estanquidad	Pasa	
Fuerza máxima de tracción: - Dirección longitudinal: - Dirección transversal:	600 ± 100 (N/ 50 mm) 400 ± 100 (N/ 50 mm)	
Elongación: - Dirección longitudinal: - Dirección transversal:	PND PND	
Resistencia a raíces:	PND	
Resistencia a una carga estática:	PND	
Resistencia al impacto:	900 (mm) Met. A	
Resistencia al desgarro:	NE	
Resistencia de las juntas: -Pelado de juntas -Cizalla de la soldadura Dirección longitudinal Dirección transversal	NE 400 ± 100 (N/ 50 mm) 400 ± 100 (N/ 50 mm)	
Durabilidad	NE	
Flexibilidad	-25 (°C)	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante por:


Firma:

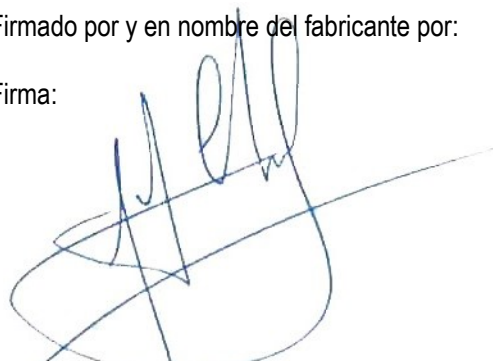

Nombre: **D. Antonio Chova Félix**
ChovA, S. A.

Tavernes de la Valldigna, 18 de enero de 2021

ANEXO I. Documento de MARCADO CE del producto POLITABER PREMIUM VEL 40

 0099	
POLITABER PREMIUM VEL 40 Asfaltos Chova, S. A. Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 Tavernes de la Valldigna. (Valencia) España DoP_E_32240_13707_POLITABER PREMIUM VEL 40_v02	
EN 13707:2004+A2:2009	
POLITABER PREMIUM VEL 40 - 32240 Lámina bituminosa con armadura para impermeabilización de cubiertas	
Comportamiento frente a un fuego externo	B _{ROOF} T1
Reacción al fuego	E
Estanquidad	PASA
Fuerza máxima de tracción:	
-Dirección longitudinal	600±100 (N/50mm)
-Dirección transversal	400±100 (N/50mm)
Elongación:	
-Dirección longitudinal	PND
-Dirección transversal	PND
Resistencia a penetración de raíces	PND
Resistencia carga estática	PND
Resistencia al impacto	900 (mm)
Resistencia al desgarro	NE
Resistencia de juntas:	
-Pelado de juntas	NE
-Cizalla de la soldadura	
·Dirección longitudinal	400 (N/50mm)
·Dirección transversal	400 (N/50mm)
Durabilidad	NE
Flexibilidad	-25 (°C)

Tavernes de la Valldigna, a 18 de enero de 2020