

<b>DECLARACIÓN DE PRESTACIONES PARA PRODUCTOS CUBIERTOS POR UNA NORMA ARMONIZADA</b>
Nº: <b>84837 - DoP_E_84837_13108-1_CHOACEL_v01</b>
1. Nombre y Código de identificación: <b>CHOACEL</b>
1.1. Tipo, lote o número de serie: <b>AC 16 SURF 35/50 D</b>
2. Nombre y dirección del distribuidor: <b>ASFALTOS CHOVA, S. A.</b> <b>Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia.</b> <b>E-mail: <a href="mailto:chova@chova.com">chova@chova.com</a> - <a href="http://www.chova.com">www.chova.com</a></b>
3. Uso previsto: <b>Para construcción y mantenimiento de carreteras, aeródromos y otras áreas pavimentadas (graduado por penetración)</b>
4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: <b>Sistema 2+</b>
5. Norma armonizada: <b>EN 13108-1:2006+AC:2008</b> <b>Organismo Notificado: Centro de estudios de materiales y control de obra S.A. (CEMOSA) no 1377</b> <b>Documento emitido (CPR: 1377/CPR/MB-0154)</b>
<i>Sigue en página 2</i>

**6. Prestaciones declaradas:**


Características esenciales	Prestaciones	
<b>CONTENIDO EN HUECOS</b>		
Máximo	V <sub>máx</sub> 6,0	
Mínimo	V <sub>mín</sub> 4,0	
<b>HUECOS RELLENOS CON BETÓN</b>		
Máximo	VFB <sub>máx</sub> 71	
Mínimo	VFB <sub>mín</sub> 60	
Sensibilidad al agua	ITSR <sub>80</sub> (87,3)	
Resistencia a la abrasión mediante neumáticos claveteados (40ML)	NPD	
Reacción frente al fuego	NPD	
Temperatura de la mezcla	150-180°C	
Granulometría	TAMIZ(MM)	%
	22	100
	16	95
	8	72
	4	51
	2	34
	0,5	16
	0,25	11
0,063	5,5	
Contenido de ligante en mezcla	B <sub>MIN</sub> 4,60 (4,63)	
<b>RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN PERMANENTE</b>		
Dispositivo pequeño: pendiente de la rodada	WTS <sub>AIR</sub> 0,07	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del distribuidor identificado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante por:


Firma:

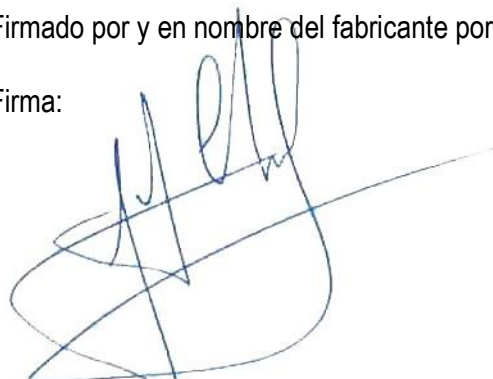

Nombre: **D. Antonio Chova Félix**  
**ChovA, S. A.**

Tavernes de la Vallidigna, 30 de abril de 2021

## ANEJO I: Documento de MARCADO CE del producto CHOACEL

 <b>20</b>		
<b>CHOACEL</b> <b>Asfaltos Chova, S. A.</b> <b>Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 Tavernes de la Valldigna. (Valencia)</b> <b>España</b>  <b>DoP_E_84837_13108-1_CHOACEL_v01</b>		
<b>EN 13108-1:2006+AC:2008</b>		
<b>CARACTERÍSTICAS ESENCIALES</b>	<b>PRESTACIONES</b>	
<b>CONTENIDO EN HUECOS</b>		
Máximo	V máx 6,0	
Mínimo	V mín 4,0	
<b>HUECOS RELLENOS CON BETÚN</b>		
Máximo	VFB máx 71	
Mínimo	VFB mín 60	
Sensibilidad al agua	ITSR 80 (87,3)	
Resistencia a la abrasión mediante neumáticos claveteados (40ML)	NPD	
Reacción frente al fuego	NPD	
Temperatura de la mezcla	150-180°C	
<b>Granulometría</b>	TAMIZ(MM)	%
	22	100
	16	95
	8	72
	4	51
	2	34
	0,5	16
	0,25	11
0,063	5,5	
Contenido de ligante en mezcla	B MÍN 4,60 (4,63)	
<b>RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN PERMANENTE</b>		
Dispositivo pequeño: pendiente de la rodada	WTS AIR 0,07	

Tavernes de la Valldigna, a 30 de abril de 2021