

TACOS DE CAUCHO

CÓD. 58110 - TACOS DE CAUCHO TS-40
CÓD. 58111 - TACOS DE CAUCHO TS-80

DESCRIPCIÓN


Amortiguador acústico de caucho con una canalización central, que permite poder fijarlo al soporte mediante arandela y tornillo.

Provisto de cuatro puntos de apoyo que facilitan el asentamiento del sistema a la superficie base.



INSTALACIÓN

- 1- La superficie debe ser uniforme y libre de irregularidades.
- 2- Distribuir los tacos por la superficie dejándolos apoyar simplemente sobre el soporte. El número de tacos por metro cuadrado variará en función de la solución a adoptar (Ver ficha de sistema S05).

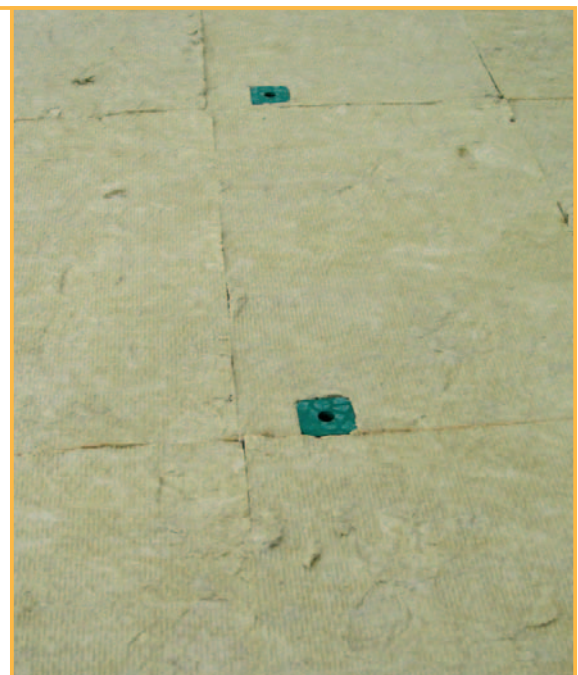

TACOS DE CAUCHO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	TACO CAUCHO TS-40	TACO CAUCHO TS-80
ESPESOR (mm)	30	30
DIMENSIONES (mm)	80 x 80	80 x 80
CARGA ÓPTIMA (kg)	200	400
FRECUENCIA DE RESONANCIA (Hz)	12	9,33
PRESENTACIÓN	CAJAS	CAJAS
Uds./CAJA	50	50
ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie y almacenarse en posición horizontal.		

RECOMENDADO PARA...

- Suelos flotantes de altas prestaciones para salas de máquinas.
- Suelos flotantes de altas prestaciones para locales de actividad con elevados niveles de emisión en bajas frecuencias (discotecas, salas de fiestas, ...)