

ChovAFIX®

CÓD. 58106 – ChovAFIX® 6
 CÓD. 58108 – ChovAFIX® 8
 CÓD. 58109 – ChovAFIX® 12

DESCRIPCIÓN


Espigas de polipropileno de color negro para fijación de aislamientos.

Adecuadas para los siguientes soportes:
 Hormigón, ladrillo alveolar, ladrillo macizo
 y ladrillo hueco.



INSTALACIÓN

1. Taladrar el soporte con una broca de 8 mm. La profundidad del anclaje dependerá del espesor del aislante.
2. Clavar la fijación con la ayuda de un martillo.
3. El número de fijaciones por metro cuadrado recomendado es de 3 a 4, pudiendo variar en función del tipo de material a instalar.

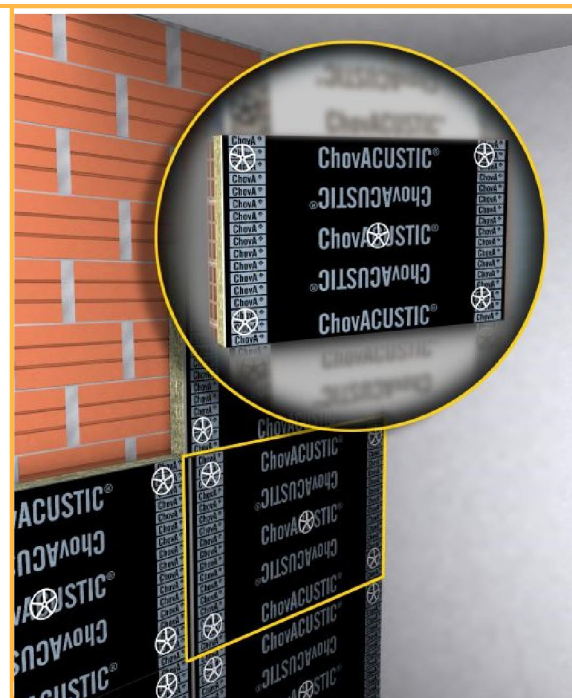

ChovAFIX®

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	ChovAFIX 6	ChovAFIX 8	ChovAFIX 12
DIÁMETRO DEL TACO (mm)	8	8	8
LONGITUD TACO (mm)	60	80	120
ESPESOR MÁXIMO DEL AISLANTE (mm)	40	60	100
PROFUNDIDAD MÍNIMA DE ANCLAJE (mm)	20	20	20
DIÁMETRO DE LA FIJACIÓN (mm)	90	90	90
PRESENTACIÓN	CAJA	CAJA	CAJA
Uds./CAJA	500	500	250

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de los rayos ultravioleta.

RECOMENDADO PARA...

- Fijación de Panel ChovACUSTIC 65 LR 70/4, ChovACUSTIC o PANEL MULTIAISLANTE sobre los siguientes soportes: Hormigón, ladrillo alveolar, ladrillo macizo y ladrillo hueco.
- Fijación de materiales de aislamiento térmico (poliestireno extruído, lana mineral...)