

CÓD. 58114 - AMORT. C. 4360/47 V
 CÓD. 58115 - AMORT. C. 4360/47 A
 CÓD. 58112 - AMORT. C. 4360/60 V
 CÓD. 58113 - AMORT. C. 4360/60 A

SUSPENSIONES DE CAUCHO

DESCRIPCIÓN


Amortiguador acústico de caucho adaptado a perfileras de 47 y 60 mm.

Provisto de dispositivo de seguridad (carga de rotura 300 kg), que evita el descuelgue fortuito del techo.



INSTALACIÓN

- 1- Roscar las varillas en los tacos de fijación.
- 2- Introducir los aisladores a través de las varillas.
- 3- Roscar las cazoletas que servirán de soporte y nivelación.
- 4- Desplazar el amortiguador hacia la cazoleta niveladora, asegurando que su asentamiento sea perfecto.
- 5- Encajar los aisladores en el perfil y deslizar los dispositivos de seguridad quedando ambos elementos acoplados.

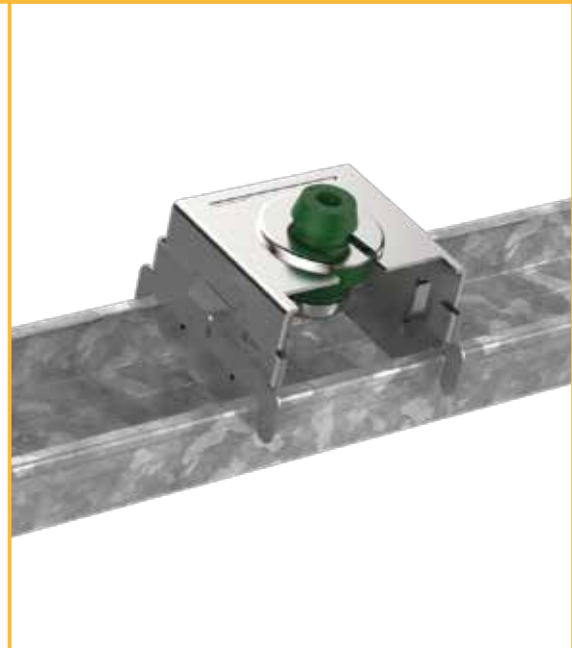

SUSPENSIONES DE CAUCHO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	4360/47 V	4360/47 A	4360/60 V	4360/60 A
CARGA MÁXIMA (Kg)	30	50	30	50
FRECUENCIA DE RESONANCIA (Hz)	10,75	10,9	10,75	10,9
PERFILERÍA	47	47	60	60
PRESENTACIÓN	CAJAS	CAJAS	CAJAS	CAJAS
Uds./CAJA	100	100	80	80

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie, de la luz solar y almacenarse en posición vertical.

RECOMENDADO PARA...

- Suspensión elástica de falso techo en tratamientos acústicos de locales de actividad para evitar la transmisión de vibraciones y ruido estructural.
- Suspensión elástica de equipos y conducciones que deban ser fijados al forjado.