



## DESCRIPCIÓN

Panneaux rigides et semi-rigides en mousse agglomérée de polyuréthane.

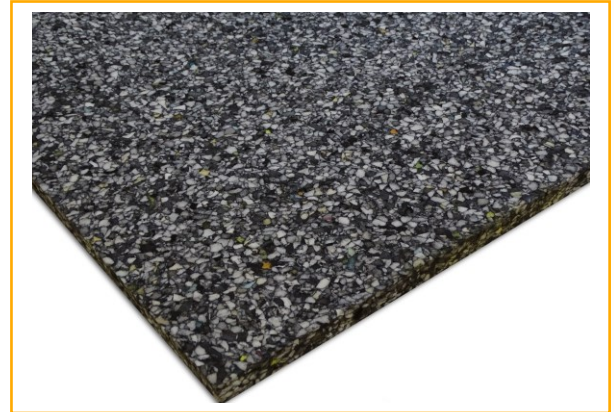

## MISE EN OEUVRE

1. Préalablement à l'installation, la surface doit être propre, sèche et ne doit pas présenter d'irrégularités.
2. Placer au point de rencontre entre les cloisons et les piliers, une bande d'aggloméré afin d'éviter l'union rigide entre la cloison et le plancher flottant.
3. Couvrir toute la surface avec les panneaux d'aggloméré en les plaçant bout à bout.

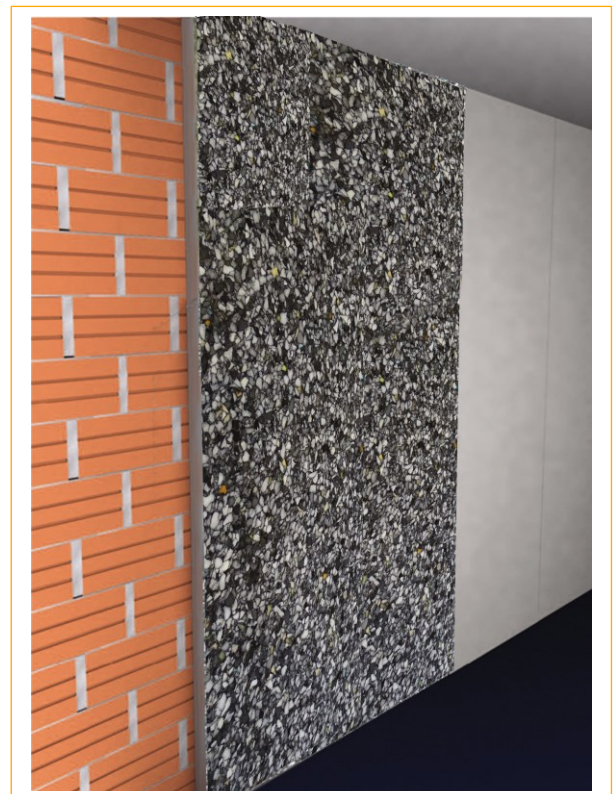

# ChovAPREN 80

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ChovAPREN 80/3	ChovAPREN 80/4	ChovAPREN 80/8
DENSITE (kg/m <sup>3</sup> )	80	80	80
ÉPAISSEUR (mm)	30	40	80
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (W/m·K)	0.038	0.038	0.038
ISOLATION ACOUSTIQUE (dB)	62*	63**	64**
DIMENSIONS (mm)	2000 x 1000	2000 x 1000	2000 x 1000
m <sup>2</sup> / PALET	80	60	30
STOCKAGE: Le matériau doit se protéger des intemperies et se stocker en position horizontale.			

\* Selon le test effectué dans un laboratoire agréé 09.0229.CA.0012.

\*\*

## RECOMMANDÉ POUR...

- Isolation thermique et acoustique dans le logement.
- Études musicales