



**ChovA**  
SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN  
Y AISLAMIENTO

## GRANULO Y PIZARRILLA

GRÁNULO Y PIZARRILLA PARA TRATAMIENTO DE  
COBERTURAS EN LÁMINAS AUTOPROTEGIDAS


FICHA TÉCNICA. Nº **86011** - REVISIÓN **1/18** 16/07/2018  
ESTA REVISIÓN ANULA A TODA ANTERIOR

### DESCRIPCIÓN.

Gránulo mineral y pizarra mineral para tratamiento de coberturas en láminas asfálticas autoprotegidas con acabado mineral, ya sea gránulo o pizarra. Entre estos tratamiento los más frecuentes son:

- Retoques y arreglos de los desperfectos originados por la soldadura en cubiertas autoprotegidas con terminación mineral.
- Reparación de cocheras o zonas con gránulo desprendido en láminas asfálticas con cobertura mineral, ya sea gránulo o pizarra.

Dicho gránulo o pizarra puede ser adherido sobre la lámina asfáltica previo calentamiento con soplete o previa aplicación de ChovASTAR ADHESIVO PIZARRILLA, producto 72119 de ChovA S.A.

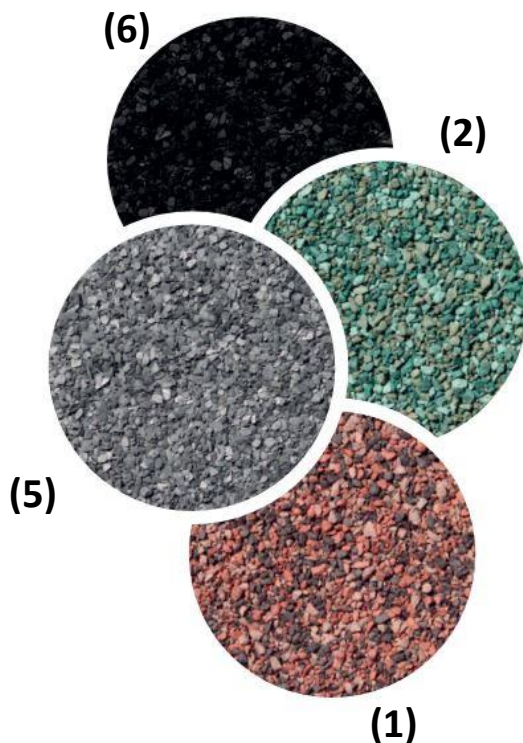

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Tamaño característico de gránulo de 0 – 2,5 mm

Tamaño característico de pizarra de 0 – 2,5 mm

### PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

Gránulo mineral en colores:

- (1) rojo oscuro
- (2) Verde
- (3) Blanco
- (4) blanco nature

Pizarrilla mineral en colores:

- (5) Gris
- (6) Gris oscuro

### PRESENTACIÓN

Formato de presentación en sacos de 5 kg, 25 kg y 30 kg

[www.chova.com](http://www.chova.com)

La información suministrada corresponde a datos proporcionados por el suministrador. Este producto mantendrá estas características como promedio. **CHOVA, S.A.** se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de **CHOVA, S.A.** se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.