

# ChovASTAR LÁMINA AUTOADHESIVA GRÁNULO

**CHOVASTAR®**

cód. 31401 Gránulo rojo  
cód. 31402 Pizarra gris

## Lámina impermeabilizante autoadhesiva acabada en gránulo

### Descripción

ChovASTAR® LÁMINA AUTOADHESIVA GRÁNULO es una lámina asfáltica impermeabilizante de fácil instalación para cubiertas inclinadas y pérgolas de madera.

Por su acabado en gránulo rojo o pizarra gris es idónea tanto para decorar como proteger su cubierta frente a la humedad y la lluvia.

### Instalación

Inicialmente se deberá limpiar la superficie y aplicarle una capa de ChovASTAR Preparador de Superficies a Impermeabilizar. Comenzar a instalar la lámina en dirección ascendente, desde la parte inferior del tejado hacia la parte superior, como se muestra en los dibujos. Solapar los diferentes tramos unos 10 cm y presionar con un rodillo para garantizar la adherencia.


Para conocer todos los detalles de la instalación del producto, consulte las instrucciones que vienen en el interior de la caja.

En caso de dudas respecto a la instalación, por favor, consulte con nuestro Departamento Técnico.



Fácil instalación  
Calidad profesional

**6x1 m**

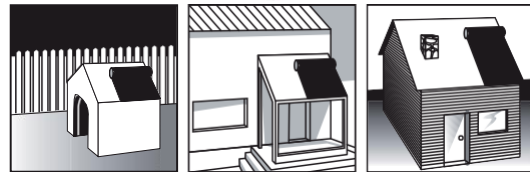

La información suministrada corresponde a datos promedio propios. La garantía de ChovA se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, se deberán cumplir los requisitos de instalación especificados.

**Lámina Autoadhesiva Gránulo**

 **ChovA**



**Soluciones de Impermeabilización**

# ChovASTAR LÁMINA AUTOADHESIVA GRÁNULO

CHOVASTAR®

## Lámina impermeabilizante autoadhesiva acabada en gránulo

### Información adicional

Presentación: Rollo 6x1 metros.

Almacenamiento: Almacenar preferentemente en los palés originales, en posición vertical (en el sentido indicado en la etiqueta de la caja), resguardado de la intemperie, alejado del sol y a temperaturas superiores a 5°C. Tiempo de almacenamiento máximo recomendado de 6 meses desde la fecha de fabricación, debido a la pérdida de adhesividad o "tack" de la cara autoadhesiva durante el periodo de almacenamiento. Soportes aplicación: hormigón, mortero, chapa metálica y madera.

#### Para soportes de madera:

- No aplicar el producto sobre madera tratada con productos que contengan disolventes, tales como barnices, lasures u otro tipo de productos que puedan contener dichos disolventes.
- No aplicar el producto sobre madera que contenga resina.

#### Temperatura de aplicación:

- Instalar el producto cuando la temperatura ambiental, del soporte o del propio producto, sea igual o superior a +10°C. Se recomienda dejar el producto a temperatura ambiente al menos 2 horas antes de su instalación.

### Características técnicas

TEMPERATURA APLICACIÓN ..... 5 a 30°C  
ACABADO.....GRÁNULO ROJO / PIZARRA GRIS PESO MEDIO  
(kg/m<sup>2</sup>).....4



ChovA

Soluciones de Impermeabilización

Lámina Autoadhesiva Gránulo

La información suministrada corresponde a datos promedio propios. La garantía de ChovA se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, se deberán cumplir los requisitos de instalación especificados.