


SOLS FLOTTANTS

Amortisseurs antivibratoires en caoutchouc pour les sols flottants des salles de machines et locaux récréatifs.

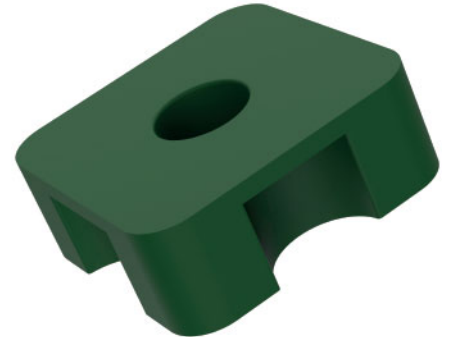

CODE 58110 - TACOS DE CAUCHO TS-80 V150
CODE 58111 - TACOS DE CAUCHO TS-80 R400

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	SOLS FLOTTANTS TS-80 V150	SOLS FLOTTANTS TS-80 R400
ÉPAISSEUR (mm)	30	30
DIMENSIONES (mm)	80x80	80x80
CARGA ÓPTIMA (Kg)	150 (VERT)	400 (ROUGE)
FRECUENCIA DE RESONANCIA (Hz)	12	9,33
PRÉSENTATION	BOÎTE	BOÎTE
UNITÉS/BOÎTE	50	50

STOCKAGE: Le matériel doit être protégé des intempéries, du soleil et stocké horizontalement.

MISE EN OEUVRE

- 1- La surface doit être uniforme et exempte d'irrégularités.
- 2- Répartissez les bouchons sur la surface en les laissant simplement reposer sur le support. Le nombre de plots par mètre carré variera en fonction de la solution à adopter.

* Voir fichier système S05

